
DESTO 1200×1800 – šachty, nádrž a vsakovací jímka — SCHÉMA USAZENÍ

Orientační řezy výkopem (ne v měřítku). Závazné hodnoty: Montážní návod MN-SA-1200 v5; statika ověřena Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze. Výkres DESTO-SA-1200-02 v2 · DESTO by Climate CZ s.r.o. · www.destovka.eu

1 POCHOZÍ OSAZENÍ – zahrada, chodník


bez pojezdu vozidel · poklop A 15 nebo PE pochozí

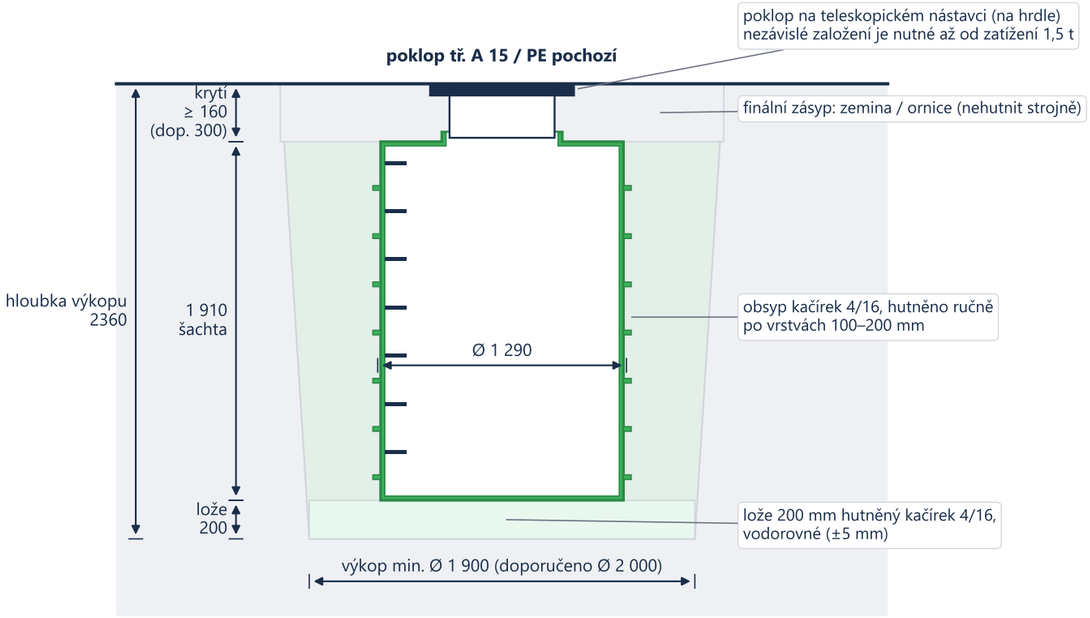

Krytí volte podle nezámrzné hloubky přípojky (min. 160 mm, doporučeno 300 mm). Poklop pochozí na teleskopickém nástavci; nezávislé založení poklopu je nutné až od zatížení 1,5 t.

2 POJEZD VOZIDEL DO 3,5 t


krytí ≥ 260 mm · poklop tř. B 125 (parkoviště, příjezdy) · ověřeno Kloknerovým ústavem ČVUT

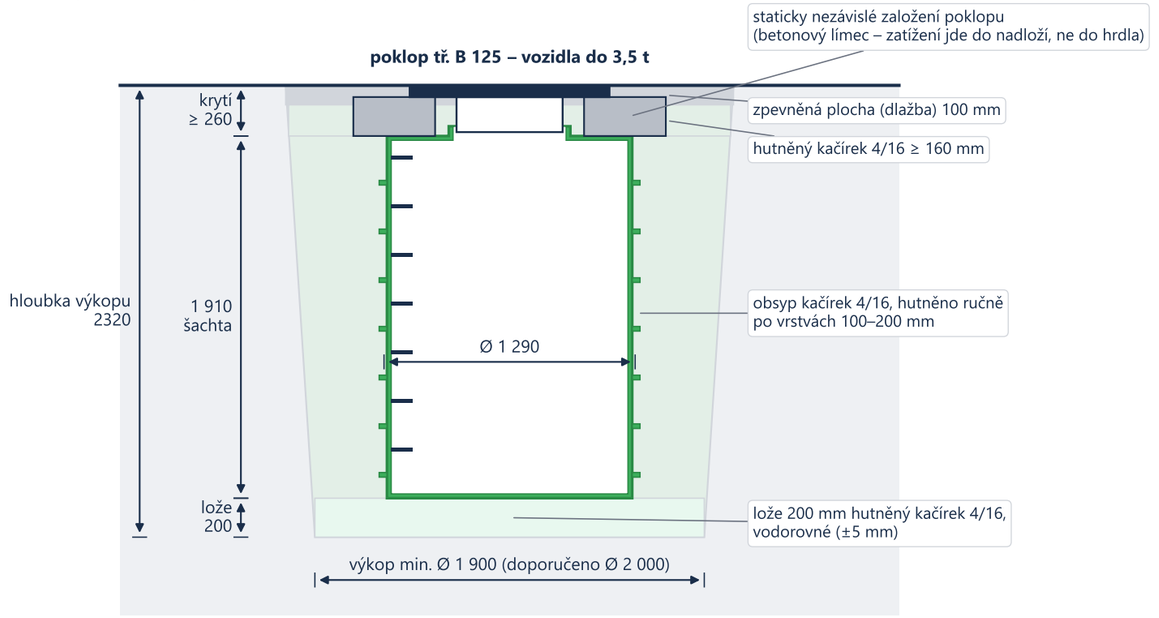

Osobní vozidla a dodávky do 3,5 t: zpevněná plocha 100 mm + hutněný kačírek ≥ 160 mm nad horní hranou šachty. Poklop tř. B 125 dle EN 124 založený nezávisle na hrdle.

3 POJEZD VOZIDEL DO 12 t


krytí ≥ 700 mm se skladbou nadloží · poklop min. tř. B 125, u veřejných komunikací D 400 · ověřeno ČVUT

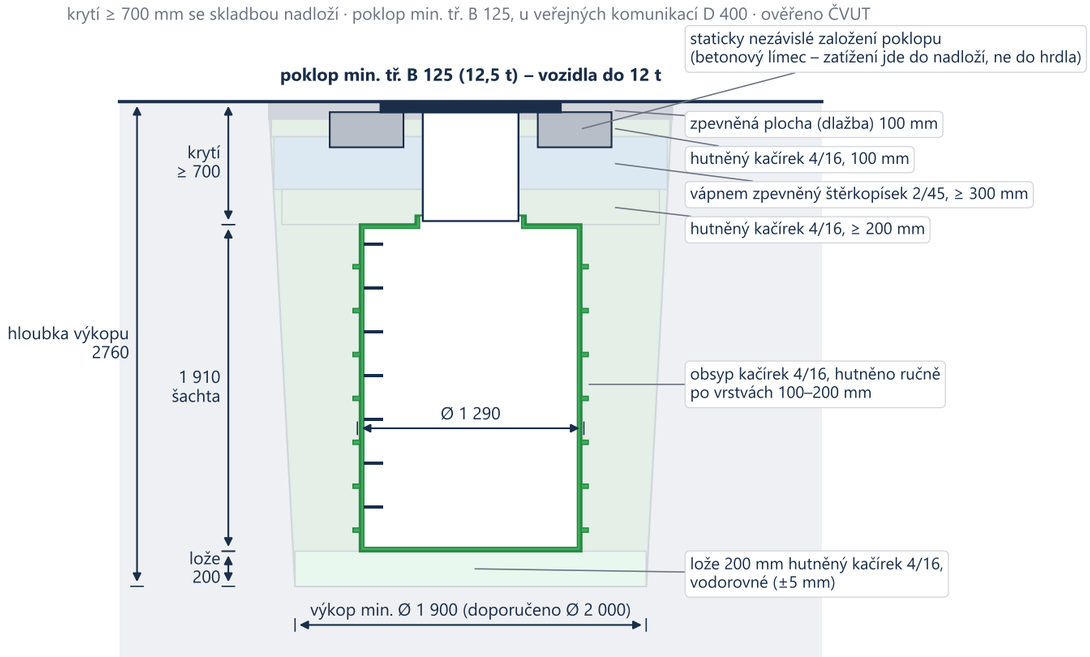

Nákladní vozidla do 12 t (svoz odpadu, zásobování): roznášecí vrstvy jsou podmínkou. Poklop dle EN 124 min. tř. B 125 (12,5 t), u veřejných komunikací tř. D 400 – vždy založený nezávisle na hrdle.

4 POSTUP INSTALACE

výkop → lože → usazení a vyrovnání → voda do 1/3 → obsyp po vrstvách → poklop

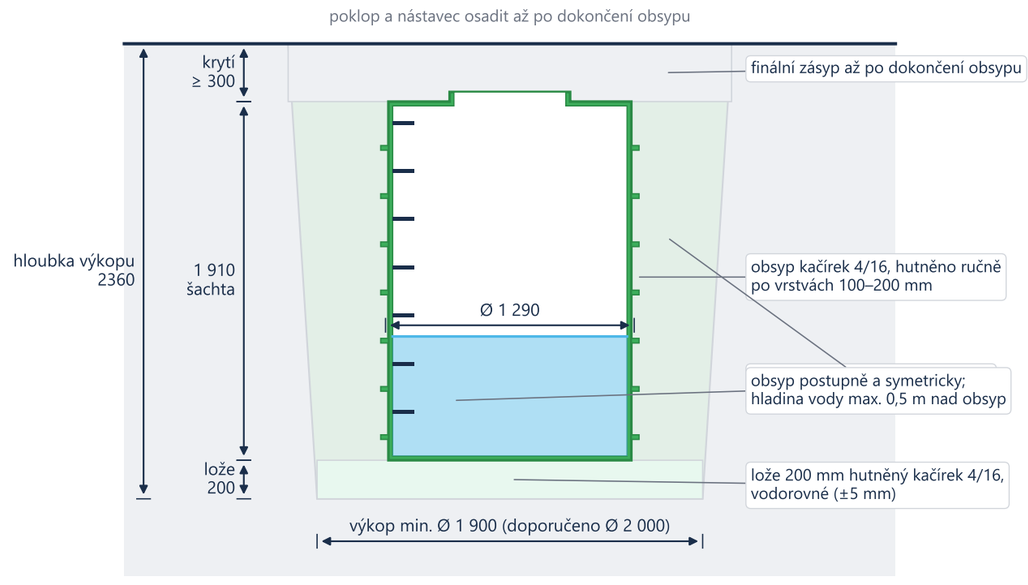

Obsyp symetricky kolem obvodu, ručně hutnit; hladina vody nikdy víc než 0,5 m nad úroveň hotového obsypu. Strojní hutnění u stěny šachty je zakázáno.